




Dakhelling



Installatie principe:
verticale steunbalken

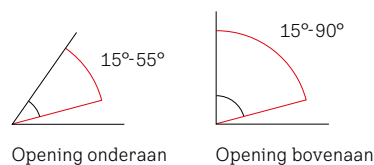













Standaard Combi Trio, horizontaal

Behoudt het dakspant tussen de dakvensters



Geef de ruimte een extra wow-effect met de VELUX Combi Trio. Deze oplossing heeft drie naast elkaar liggende dakvensters om de kamer nog meer daglicht te geven om van een breed panoramisch uitzicht op de buitenwereld te kunnen genieten.

Dit is de ideale oplossing als u meer daglicht in de kamer wenst zonder de dakconstructie aan te passen.



Gootstukken voor een combinatie van 3 dakvensters met dezelfde afmeting, naast elkaar met een aanpasbare tussenafstand van 100 tot 160 mm (M)*

	FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm	66×118	78×98	78×118	78×140	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
											

Geschikt voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm

EKW 2021M*	Onderdeel 	272 329,12	272 329,12	286 346,06	304 367,84	324 392,04	340 411,40	352 425,92	336 406,56	358 433,18	348 421,08	386 467,06
EKW 2002M*	Onderdeel 	149 180,29	149 180,29	157 189,97	167 202,07	178 215,38	187 226,27	193 233,53	185 223,85	197 238,37	191 231,11	212 256,52

Geschikt voor leien of vlakke dakmaterialen met een dikte tot 8 mm


EKL 2021M*	Onderdeel 	272 329,12	272 329,12	286 346,06	304 367,84	324 392,04	340 411,40	352 425,92	336 406,56	358 433,18	348 421,08	386 467,06
EKL 2002M*	Onderdeel 	149 180,29	149 180,29	157 189,97	167 202,07	178 215,38	187 226,27	193 233,53	185 223,85	197 238,37	191 231,11	212 256,52

* VELUX Pro+ gootstukken (20--) bevatten de isolerende kaders (BDX) en de onderdakkragen (BFX).


BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.



Dakhelling

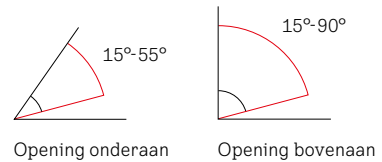

Installatie principe: horizontale steunbalken

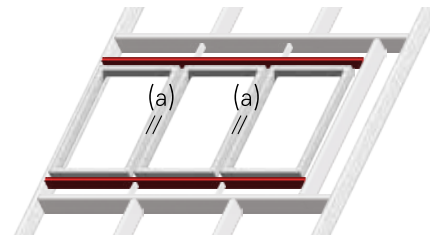

Design Combi Trio, horizontaal

Een designoplossing zonder storende verticale balken tussen de ramen

Deze oplossing heeft drie naast elkaar geplaatste dakvensters die een prachtig architectonisch effect creëren. Laat uw interieur baden in het licht en geniet van een gevoel van ruimte.

Door de verticale spanten te verwijderen en te vervangen door twee horizontale balken, vermindert u de dikte van de binnenbekleding tussen de dakvensters. Een elegante witte afwerkingsplaat bedekt de ruimte tussen de dakvensters, wat zorgt voor een meer esthetische integratie in de dakhelling.

De Design oplossing is verkrijgbaar met een afstand (a) van 18 mm of 100 mm.

Inhoud van het Design Combi Pro+ gootstuk

Alles wat u nodig hebt voor een probleemloze installatie en een stijlvolle afwerking:

- Buitenaansluiting
- BDX isolerend kader
- BFX onderdakraag
- EMT horizontale steunbalken, in rood op het schema hierboven (enkel voor de variant 4031)
- Interne afdekplaten (wit)

Buitenbeschermingen

- Rolliuken (SSL/SML) kunnen niet geïnstalleerd worden met een tussenafstand (a) = 18 mm.
- Raadpleeg ons voor de installatie van een muggengaas.

	FK06	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmeting buitenframe van 1 venster (BxH) in cm	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 18 mm

EBW 4031B2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	904 1093,84	881 1066,01	944 1142,24	1038 1255,98	-	-	-	-	-	-
EBL 4031B2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	874 1057,54	851 1029,71	912 1103,52	1004 1214,84	-	-	-	-	-	-

Gootstukken Pro+ voor een tussenafstand (a) = 100 mm

EKW 4031E2*	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	816 987,36	793 959,53	851 1029,71	941 1138,61	-	-	-	-	-	-	
EKW 3031E2**	Gootstuk voor gegolfde dakmaterialen met een dikte tot 120 mm	-	-	-	-	774 936,54	861 1041,81	937 1133,77	793 959,53	889 1075,69	775 937,75	932 1127,72
EKL 4031E2*	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	816 987,36	793 959,53	851 1029,71	941 1138,61	-	-	-	-	-	-	
EKL 3031E2**	Gootstuk voor vlakke dakmaterialen of leien met een dikte tot 8 mm	-	-	-	-	774 936,54	861 1041,81	937 1133,77	793 959,53	889 1075,69	775 937,75	932 1127,72

* Bevat isolerende kaders (BDX), onderdakragen (BFX), horizontale steunbalken (EMT) en witte afdekplaten.

** Bevat isolerende kaders (BDX), onderdakragen (BFX) en witte afdekplaten.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**