


De verduisterende stof met dubbele plooiën heeft een aluminium honingraatstructuur die het warmteverlies via het raam met tot wel 21% kan verminderen***



Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.

Kleuropties

Standaardkleuren

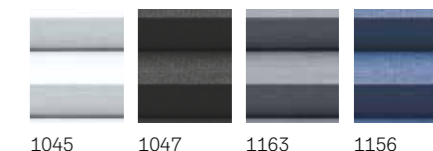

Speciale kleuren



Verduisterend/isolerend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn is tegelijk verduisterend en isolerend. Het is een ideaal gordijn voor slaapkamers die 's nachts verduisterd moeten worden en extra isolatie nodig hebben. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verduistering en isolatie voor meer comfort
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium. Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: FHC SK06 1045WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en StEP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een FMC op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
Op zonne-energie FSC	Standaard	235 284,35	243 294,03	263 318,23	268 324,28	259 313,39	268 324,28	278 336,38	282 341,22	296 358,16	306 370,26	304 367,84	311 376,31	308 372,68	334 404,14
	Speciaal	256 309,76	266 321,86	290 350,90	296 358,16	285 344,85	296 358,16	308 372,68	313 378,73	330 399,30	342 413,82	339 410,19	347 419,87	344 416,24	376 454,96
Elektrisch FMC	Standaard	235 284,35	243 294,03	263 318,23	268 324,28	259 313,39	268 324,28	278 336,38	282 341,22	296 358,16	306 370,26	304 367,84	311 376,31	308 372,68	334 404,14
	Speciaal	256 309,76	266 321,86	290 350,90	296 358,16	285 344,85	296 358,16	308 372,68	313 378,73	330 399,30	342 413,82	339 410,19	347 419,87	344 416,24	376 454,96
Manueel FHC	Standaard	107 129,47	115 139,15	135 163,35	140 169,40	131 158,51	140 169,40	150 181,50	154 186,34	168 203,28	178 215,38	176 212,96	183 221,43	180 217,80	206 249,26
	Speciaal	128 154,88	138 166,98	162 196,02	168 203,28	157 189,97	168 203,28	180 217,80	185 223,85	202 244,42	214 258,94	211 255,31	219 264,99	216 261,36	248 300,08

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
 * Om de maatcode van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.
 ** Enkel manuele versie.
 *** Het percentage thermische isolatie is gebaseerd op een gordijn die geïnstalleerd is op een dakvenster met drievoudige beglazing (IGU66SG).
 BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen. Meer info op velux.be

Buitenbeschermingen en binnengordijnen