




De verduisterende stof met dubbele plooien heeft een aluminium honingraatstructuur die het warmteverlies via het raam met tot wel 21% kan verminderen***

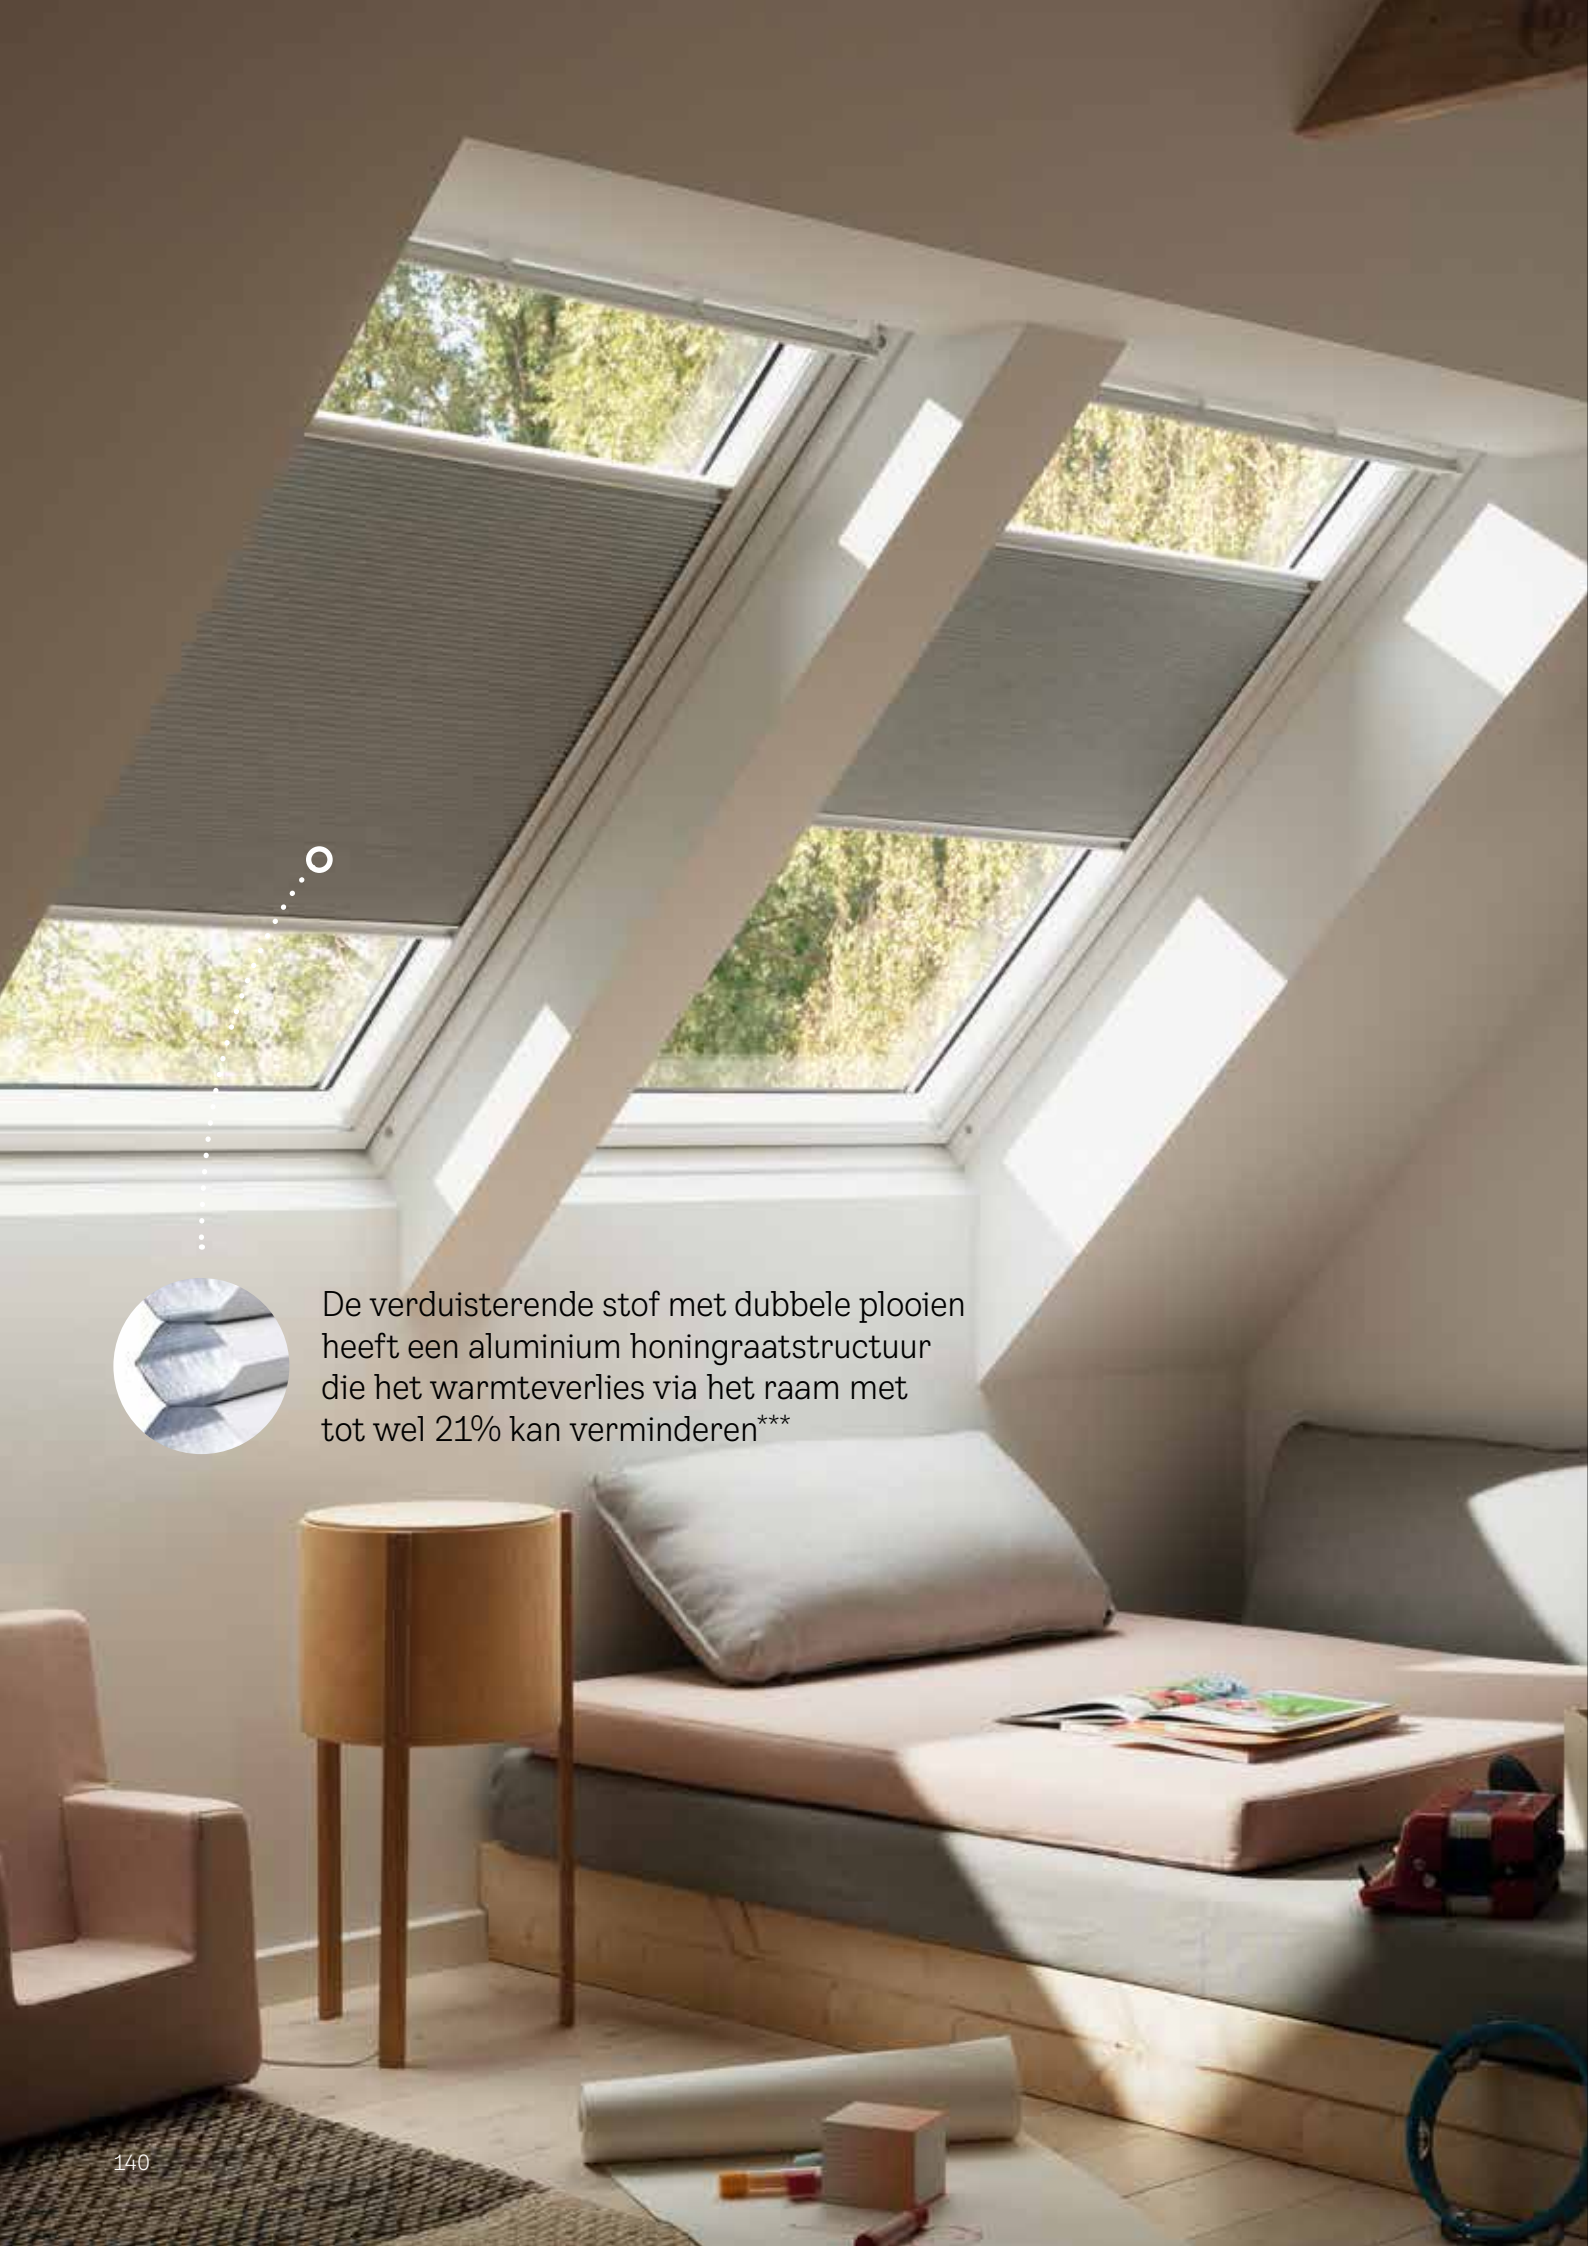

Kies voor de gemotoriseerde versie voor comfort binnen handbereik.


Verduisterend/isolerend plisségordijn

Het VELUX verduisterend plisségordijn is tegelijk verduisterend en isolerend. Het is een ideaal gordijn voor slaapkamers die 's nachts verduisterd moeten worden en extra isolatie nodig hebben. Verstel het rolgordijn van de bovenkant naar de onderkant van het dakvenster** om de precieze hoeveelheid licht te laten binnenvallen.

- Verduistering en isolatie voor meer comfort
- Zwevend gordijn dat eender waar voor het venster kan worden geplaatst**
- Verkrijgbaar met zijprofielen in wit of geborsteld aluminium.
Voeg voor de witte zijprofielen de code 'WL' toe aan de kleurcode (bv: FHC SK06 1045WL)
- Verkrijgbaar in manuele of in gemotoriseerde versie met afstandsbediening
- Kan worden gecombineerd met een buitenbescherming en een muggengaas
- OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184) en STeP (22002567) gecertificeerd – gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen en gemaakt van duurzaam textiel

Kleuropties

Standaardkleuren

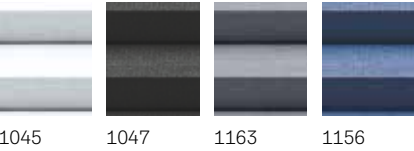

Speciale kleuren



Installatie – één klik volstaat

- Snelle en eenvoudige installatie: klik het gordijn op het venster, voeg de zijprofielen toe en geniet ervan!
- Het manuele rolgordijn is geschikt voor manuele dakvensters, het elektrische rolgordijn voor elektrische dakvensters en het rolgordijn op zonne-energie voor manuele dakvensters of dakvensters op zonne-energie. Om een FMC op een manueel dakvenster te plaatsen, is de stroomvoorzieningseenheid KUX 110 nodig.

Smart Home

Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met onze intelligente oplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Maatcode van het gordijn*		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
		C02	C04			M04	M06	M08			P10	S06	S08	U04	U08
	Standaard	238 287,98	246 297,66	267 323,07	272 329,12	262 317,02	272 329,12	282 341,22	287 347,27	301 364,21	311 376,31	308 372,68	316 382,36	313 378,73	340 411,40
	Speciaal	260 314,60	270 326,70	294 355,74	301 364,21	289 349,69	301 364,21	313 378,73	318 384,78	336 406,56	348 421,08	344 416,24	353 427,13	350 423,50	383 463,43
	Standaard	238 287,98	246 297,66	267 323,07	272 329,12	262 317,02	272 329,12	282 341,22	287 347,27	301 364,21	311 376,31	308 372,68	316 382,36	313 378,73	340 411,40
	Speciaal	260 314,60	270 326,70	294 355,74	301 364,21	289 349,69	301 364,21	313 378,73	318 384,78	336 406,56	348 421,08	344 416,24	353 427,13	350 423,50	383 463,43
	Standaard	110 133,10	118 142,78	139 168,19	144 174,24	134 162,14	144 174,24	154 186,34	159 192,39	173 209,33	183 221,43	180 217,80	188 227,48	185 223,85	212 256,52
	Speciaal	132 159,72	142 171,82	166 200,86	173 209,33	161 194,81	173 209,33	185 223,85	190 229,90	208 251,68	220 266,20	216 261,36	225 272,25	222 268,62	255 308,55

De beschikbaarheid van de gordijnen kan variëren afhankelijk van de maat, kleur en het model. We kunnen niet garanderen dat alle combinaties in het volledige assortiment beschikbaar zijn.
* Om de **maatcode** van het gordijn te bepalen en een perfecte compatibiliteit met het dakvenster te garanderen, raadpleeg pagina's 125 en 172 tot 174.
** Enkel manuele versie.
*** Het percentage thermische isolatie is gebaseerd op een gordijn die geïnstalleerd is op een dakvenster met drievoudige beglazing (IGU66SG).
BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen.
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.
Meer info op velux.be