




Dakhelling




Karakteristieken

- Witte afwerking in PVC, onderhoudsvriendelijk, krasbestendig en biedt maximale lichtinval en -reflectie.
- Bevat dampscherm van het type BBX (zie hiernaast).



- De bovenstaande configuratie zorgt voor een optimale lichtspreading. Dit is alleen mogelijk als de daktiktes en -hellingen, vermeld in de tabel op velux.be onder 'Alle installatieproducten', worden gerespecteerd.

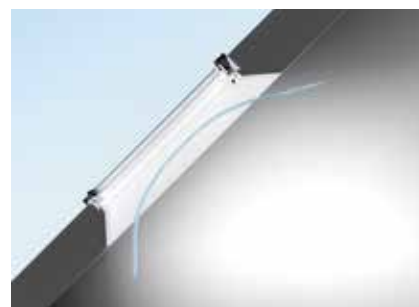

- Ideale warmeluchtcirculatie die condensatie helpt te voorkomen.
- De vorm van de binnenbekleding zorgt voor ruimte voor bijkomende isolatie.
- Helpt bouwknopen te vermijden.

Binnenbekleding

Optimale lichtspreading en ideale luchtcirculatie (LSB/LSC/LSD)

Als u een kant-en-klare oplossing wilt die perfect past bij VELUX dakvensters, de witte PVC-binnenbekledingen zijn waterbestendig, moeten niet worden geveerd en zijn onderhoudsvrij.

Ze zorgen voor een perfecte afwerking tussen het dakvenster en het binnenplafond en zorgt voor een betere verspreiding van het licht.

- Aangepast aan de maat van het dakvenster
- Snelle en eenvoudige installatie

	CK02	CK04	MK04	MK06	MK08	PK10	SK06	SK08	UK04	UK08
Afmetingen (B×H) in cm	55×78	55×98	78×98	78×118	78×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

Binnenbekledingen voor hellende daken

LSB 2000	Dikte van het dak 180 - 330 mm	172	176	197	207	220	255	244	259	252	280
		208,12	212,96	238,37	250,47	266,20	308,55	295,24	313,39	304,92	338,80
LSC 2000	Dikte van het dak 180 - 430 mm	218	224	250	263	279	324	309	329	320	355
		263,78	271,04	302,50	318,23	337,59	392,04	373,89	398,09	387,20	429,55
LSD 2000	Dikte van het dak 180 - 530 mm	293	300	336	353	374	434	415	442	429	477
		354,53	363,00	406,56	427,13	452,54	525,14	502,15	534,82	519,09	577,17

Niet geschikt voor thermisch geïsoleerde zelfdragende dakelementen met binnenafwerking.

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**