


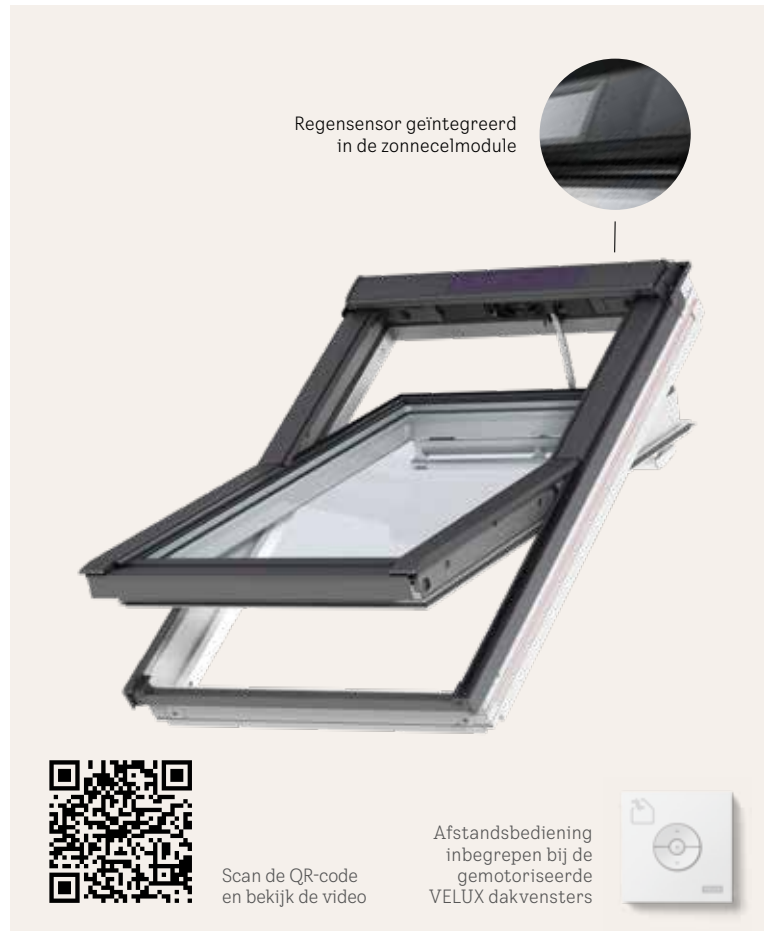


Gemotoriseerd dakvenster, op zonne-energie Opening bovenaan

Laat het daglicht uw dakvenster aandrijven met een ingebouwde zonnecel en open het venster met een afstandsbediening voor extra gemak en comfort. De ingebouwde regensensor sluit het venster automatisch als het regent, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken over het openlaten van het venster om te ventileren.

- Gemotoriseerde opening tot ± 20 cm – manuele opening blijft mogelijk
- Geïntegreerde regensensor die het venster automatisch sluit in geval van regen
- Oplaadbare batterij, zelfs op bewolkte dagen
- Voeg gemotoriseerde binnengordijnen op zonne-energie eenvoudig toe in de vooraf geïnstalleerde beugels en verbindt ze onmiddellijk
- Eenvoudige installatie, geen bekabeling nodig
- Download de VELUX App Control en bedien meerdere producten vanaf één eenheid*
- Bij ventilatie, via de handgreep bovenaan, beschermt een filter tegen stof en insecten
- Na een manuele rotatie van 180° kan het venster met een slot worden geblokkeerd zodat de buitenruit eenvoudig kan worden schoongemaakt

Dakhelling



Opties voor binnenafwerking



Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan
Onderhoudsvrij en vochtbestendig. **



Witgeverfd hout
Stralend witte afwerking voor moderne interieurs.



Gevernist hout
Past perfect bij een traditioneel interieur.

** Aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

Beglazingsopties

	Dubbel glas --70	3-voudig glas --66
Damping van regengeluid	✓	✓
Veiligheidsglas	✓	✓
Gehard glas	✓	✓
UV-filter	✓	✓
Easy-to-clean coating		✓
Anti-dauw		✓

Isolatiewaarde van de beglazing (EN 675) (U_g -waarde)

1,0 0,6

Voor meer informatie over beglazings-specificaties, zie pagina 14.

Binnengordijnen en buitenbeschermingen

- Overweeg binnengordijnen om de lichtinval te regelen en buitenbeschermingen tegen de warmte en voor verduistering.

Voor meer informatie, zie pagina 119.

Afstandsbediening of app

- Combineer uw gemotoriseerde VELUX producten met een Smart Home oplossing voor eenvoudige bediening van uw producten.

* Voor meer informatie, zie pagina 19.

Zorg voor voldoende daglicht

- Een enkel dakvenster is ideaal voor kleine ruimtes. Voor grotere ruimtes raden wij een combinatie van verschillende vensters aan.

Voor meer informatie, zie pagina's 50 tot 61 en 85 tot 99.

Geen bekabeling nodig

Net zo eenvoudig als het plaatsen van een manueel raam



Gemotoriseerd dakvenster – Opening bovenaan

	U_w -waarde W/m² K	CK02 55×78	CK04 55×98	MK04 78×98	MK06 78×118	MK08 78×140	PK10 94×160	SK06 114×118	SK08 114×140	UK04 134×98	UK08 134×140
Afmetingen buitenframe (B×H) in cm											

Hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan

Op zonne-energie	GGU 007030	1,3	948 1147,08	981 1187,01	1054 1275,34	1107 1339,47	1154 1396,34	1340 1621,40	1260 1524,60	1353 1637,13	1280 1548,80	1459 1765,39
	GGU 006630	1,0	1160 1403,60	1207 1460,47	1311 1586,31	1386 1677,06	1452 1756,92	1716 2076,36	1603 1939,63	-	1632 1974,72	1886 2282,06

Witgeverfd hout

Op zonne-energie	GGL 207030	1,3	831 1005,51	857 1036,97	913 1104,73	954 1154,34	990 1197,90	1133 1370,93	1072 1297,12	1143 1383,03	1087 1315,27	1225 1482,25
	GGL 206630	1,0	994 1202,74	1031 1247,51	1111 1344,31	1169 1414,49	1219 1474,99	1423 1721,83	1336 1616,56	-	1357 1641,97	1553 1879,13

Vergeet geen gootstukken toe te voegen voor een perfecte afdichting en integratie in het dak.
Voor meer informatie, zie pagina 73.
Ook verkrijgbaar met driefvoudige beglazing met verbeterende thermische isolatie – zie pagina 63 (prijs op aanvraag).

BTW niet inbegrepen. **BTW 21% inbegrepen.**
Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.