


Platdakvenster met afdekschelp

Vaste of gemotoriseerde optie beschikbaar

Het platdakvenster met afdekschelp is een geavanceerde koepel-oplossing voor installatie in dakhellingen tussen 0° en 15°. Het is een efficiënt product om daglicht en frisse lucht binnen te laten, zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie en het comfort dankzij de hitte- en zonwering. De geïsoleerde basiseenheid is voorzien van een geïntegreerde dubbele isolerende beglazing en de robuuste afdekschelp is verkrijgbaar in acrylaat of polycarbonaat, in transparante of ondoorzichtige versie.

- Goede lichtinbreng
- Goede energieprestaties
- Klassiek design
- Goede geluiddemping

Dakhelling




Karakteristieken

- Transparante afdekschelp voor maximale lichtinval en zicht naar buiten toe of ondoorzichtige afdekschelp voor optimale privacy.
- De basiseenheid in PVC met daarin de dubbele beglazing (gelaagd glas), gecombineerd met de afdekschelp, geeft het geheel een uitstekende isolatiewaarde.
- Inbraakwerende variant beschikbaar*.
- Verkrijgbaar in vaste of elektrische versie.
- Het elektrische model zorgt met een druk op de knop voor frisse lucht en is uitgerust met een voorgeïnstalleerde regensensor.

* Voldoet aan de Europese wettelijke vereisten betreffende inbraakwerendheid, klasse 2.

Binnengordijnen en zonnescerm (optioneel)

- Het is aanbevolen om de installatie van de accessoires gelijktijdig met de installatie van het venster te overwegen. Dit venster kan worden voorzien van een elektrisch plissé gordijn aan de binnenzijde (lichttemperend of verduisterend) en een zonnescerm op zonne-energie. Voor meer informatie over de gordijnen of het zonnescerm, zie pagina's 152-153.

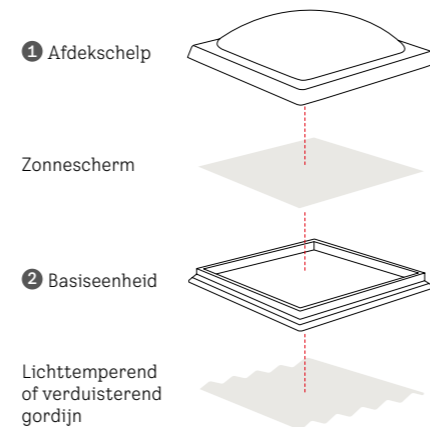

Smart Home

Combineer uw elektrische VELUX producten met onze slimme bedieningsoplossingen om meerdere producten te bedienen, te programmeren en te automatiseren.

Voor meer informatie, zie pagina 19.

Opmerkingen

- Bij alle rechthoekige formaten wordt de motor in de kortere zijde geplaatst. Zie de montageplannen voor meer details.
- Door het gewicht is het raadzaam om een kraan of gelijkaardig hijsmiddel te voorzien om platdakvensters in grotere afmetingen op het dak te brengen.



Beschikbare afmetingen	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
Dakopening (B x H) in cm	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150
Lichtoppervlakte in m ²	0,19	0,32	0,40	0,54	0,76	0,70	1,11	1,07	1,78
U-WAARDE* W/m ² K Oppervlakte	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

1 Afdekschelp		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
ISD 0000	Transparant afdekschelp in acrylaat	262 317,02	290 350,90	313 378,73	347 419,87	401 485,21	386 467,06	510 617,10	502 607,42	695 840,95
ISD 0010	Transparant afdekschelp in polycarbonaat	283 342,43	313 378,73	338 408,98	375 453,75	434 525,14	417 504,57	550 665,50	542 655,82	750 907,50
ISD 0100	Opaal afdekschelp in acrylaat	262 317,02	290 350,90	313 378,73	347 419,87	401 485,21	386 467,06	510 617,10	502 607,42	695 840,95
ISD 0110	Opaal afdekschelp in polycarbonaat	283 342,43	313 378,73	338 408,98	375 453,75	434 525,14	417 504,57	550 665,50	542 655,82	750 907,50

2 Basiseenheid		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150		
CVP 0673QV	Elektrische inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	1148 1389,08	1189 1438,69	1224 1481,04	1276 1543,96	1357 1641,97	1334 1614,14	1479 1789,59	1462 1769,02	1705 2063,05
CFP 0073QV	Vaste inbraakwerende basiseenheid	0,80	3,4	394 476,74	435 526,35	470 568,70	522 631,62	603 729,63	580 701,80	725 877,25	708 856,68	951 1150,71
CFP 0073U	Vaste basiseenheid	0,87	3,4	292 353,32	322 389,62	348 421,08	386 467,06	446 539,66	429 519,09	537 649,77	524 634,04	704 851,84

Accessoires (in optie)		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
ZCE 0015	Basisopstand van 15 cm (voorzien van een basis om te bevestigen op het dak)	254 307,34	269 325,49	272 329,12	283 342,43	295 356,95	292 353,32	339 410,19	327 395,67	397 480,37
ZCE 1015	Bijkomende opstand van 15 cm (bij te voegen aan de basisopstand ZCE 0015 om een totale hoogte te bekomen van 30 cm)	229 277,09	242 292,82	244 295,24	255 308,55	265 320,65	263 318,23	305 369,05	294 355,74	357 431,97
ZZZ 210	Kit voor mechanische bevestiging van de roofing	56 67,76	59 71,39	60 72,60	62 75,02	65 78,65	64 77,44	75 90,75	72 87,12	87 105,27
BBX 0000C	Dampschermkraag	24 29,04	26 31,46	26 31,46	27 32,67	28 33,88	28 33,88	32 38,72	31 37,51	38 45,98
LSF 2000	Binnenbekleding (zie pagina 113)	286 346,06	306 370,26	313 378,73	326 394,46	347 419,87	340 411,40	374 452,54	367 444,07	408 493,68

* Berekend voor een referentiemaat van 120 x 120 cm en een kaderuitbreiding van 300 mm, in een dakhelling van 0°.

BTW niet inbegrepen. BTW 21% inbegrepen. Bebat en Recupel bijdrage niet inbegrepen.